

円面塗布機 ソース充填仕様 ME-02

ノズルが回転し、製品を停止させず 円形にソース塗布します。

定量充填と同時に、仕上げ工程も完成し、
作業場所と要員が減り、生産性も大幅に向上!



※写真は、パスタ用ソース仕様のME-02です。



1列の最大能力=1800食/h

特長

トレー容器の整列(芯出し)装置を装備
しておりラインへの設置が簡単です。

大容量ポンプを採用し、生産性が38%
向上しています。

ストレーナ配管(異物混入防止用)の
オプション部品があります。



スパゲティーや、ドリア、グラタンなどの円形トレーの
ソース充填に最適です。

円面塗布機 ソース充填仕様 ME-02

ノズルを交換すれば、クリーム of 注入作業や
帯状の平面塗布作業にもご使用いただけます。


食品が接する部品 (ホッパー、ポンプ、ノズル) の
分解洗浄はとても簡単です。

別途、もう一組の部品を準備すれば、製品切替の
時間は約180秒です。



※写真は、ケーキ仕様 (ME-01) と市販コンベアーです。

外形寸法図

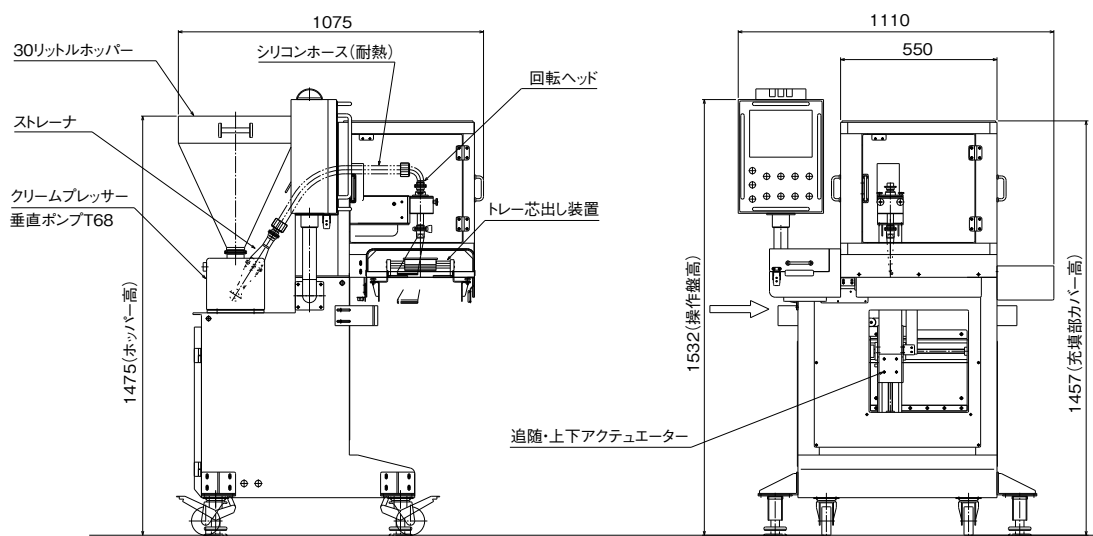

処理能力

ソース180gの円面塗布φ160mmの場合 MAX.1800トレー/h
ホイップクリーム 60g の円面塗布φ180mmの場合 MAX.1500 枚/h

仕様

電気消費量	0.85kw	電源	3相200V 20A
エア消費量	30L/min.(ANR)	エア圧	0.4MPa.

※本仕様ならびに装備は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

販売店

製造元



有限
会社

光陽機械製作所

〒721-0961 広島県福山市明神町2丁目14番18号
TEL.084-924-3165 FAX.084-925-4877
E-mail info@koyomc.co.jp

URL <http://www.koyomc.co.jp>